


# КИРПИЧНЫЕ ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ



Кирпичному дому  
кирпичный дымоход...

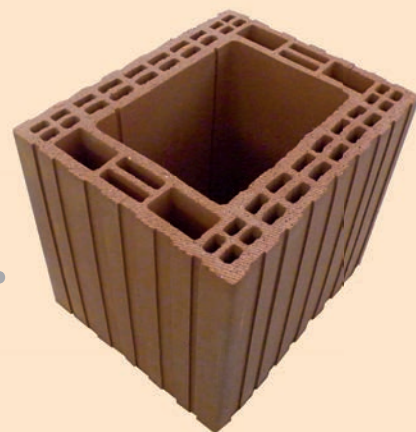

## 10 ПРЕИМУЩЕСТВ ДЫМОХОДНЫХ СИСТЕМ HELUZ



1

### КОМПЛЕКТНОСТЬ СИСТЕМЫ

У нас готовы все элементы и принадлежности, которые необходимы для правильной работы каждого дымохода. **Целый дымоход в одном комплекте.**

2

### ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Отдельные компоненты дымоходной системы изготовлены так, чтобы точно сходились друг с другом, в результате обеспечено их полное взаимодействие. При строительстве дымохода Вам не понадобятся никакие специальные приспособлений для кладки. **Строительство дымохода для Вас будет игрой.**

3

### БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ КЛАДКА ДЫМОХОДА HELUZ

Уникальные шлифованные дымоходные кирпичи, соединенные между собой с помощью клея, обеспечивают большую точность при кладке и экономят Ваше время. **С дымоходом HELUZ Вы экономите время и деньги.**

4

### ДЛЯ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ И КОТЛОВ

Дымоходные системы HELUZ подходят для всех типов котлов и для всех видов топлива. **У нас Вы найдете дымоход для каждого объекта.**

5

### БОЛЬШАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ

Из шлифованных дымоходных кирпичей можно построить дымоход с любым количеством каналов и с любой комбинацией диаметров и типов внутренних труб. **Уникальный дымоход, который удовлетворит Ваши требования.**

6

### СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ

Большое тепловое сопротивление дымоходных кирпичей, по сравнению с обычными материалами, Вам обеспечит значительное снижение тепловых потерь объекта телом дымовой трубы. **Отапливаете и экономите.**

7

### РЕШЕНИЕ ЧАСТИ НАД КРЫШЕЙ

Для решения части над крышей мы предлагаем много вариантов. Дымоход можно оштукатурить, облицевать кирпичной плиткой HELUZ или использовать кольца GRAND. **Достаточно выбрать.**

8

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Все наши системы успешно прошли испытаниями в государственных испытательных лабораториях и исполняют требования европейских стандартов, на этом основании нам были присвоены соответствующие сертификаты. Также сертификат от австрийского института пожарной техники и безопасности, который подтверждает стойкость против распространения огня телом дымовой трубы EI 90. **Высокое качество по выгодной цене.**

9

### ГАРАНТИЯ

На наши дымоходные системы мы предоставляем гарантийный срок 30 лет.

10

### ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Наши специалисты Вам приготовят ценовое предложение, посоветуют с выбором дымохода и тд. Предлагаем и обучение для монтажных фирм. **С удовольствием Вам поможем.**



### ДЫМОХОД ИЗ ДЫМОХОДНЫХ КИРПИЧЕЙ


Дом построенный из кирпичей идеально дополнит дымоход, построенный из такого же материала – шлифованных дымоходных кирпичей, которые имеют одинаковую модульную высоту с кирпичом. Благодаря выдающимся свойствам дымоходных кирпичей можно конструкцию дымоходной системы HELUZ использовать так же в объектах из других материалов и при реконструкции.

#### Способ нанесения раствора

Клеящий раствор на дымоходные кирпичи наносится с помощью валика, который является составной частью комплекта дымохода. Дымоходные кирпичи сначала необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, а затем увлажнить с помощью кисточки или тряпки. Потом необходимо валиком нанести на все поверхности соприкосновения достаточное количество раствора и сразу дымоходные кирпичи соединить друг с другом.



Набор для нанесения раствора является составной частью дымоходного комплекта и поставляется бесплатно.

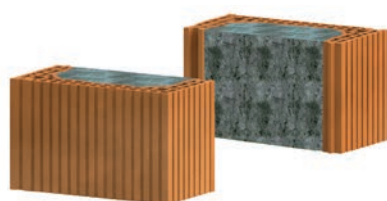

Дымоходные кирпичи HU, заполненные бетоном



### РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕЛА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

Для несложного размещения тела дымовой трубы на необходимую высоту можно использовать дымоходные кирпичи, которые надо срезать на необходимую высоту и стянуть проволокой, а затем заполнить бетоном. На таким образом возвышенное основание разместится основная бетонная плита с дымоходом. Нижний край должен быть на уровне чистого пола.


### СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ

Заполнение полостей перлитом в дымоходных кирпичях снижает коэффициент тепловых потерь в вертикальном направлении и следовательно снижает потерю тепла через тело дымовой трубы в отапливаемых помещениях.

Дымоходные кирпичи с перлитом можно заказать в калькуляционной программе. Просто сделайте пометку у соответствующего текста с рисунком.

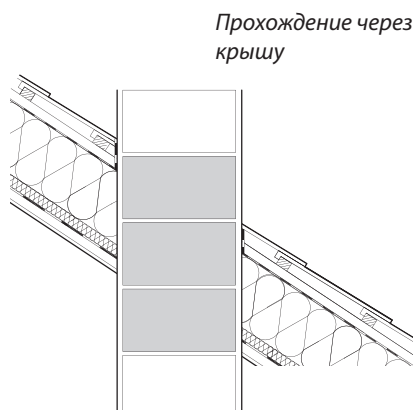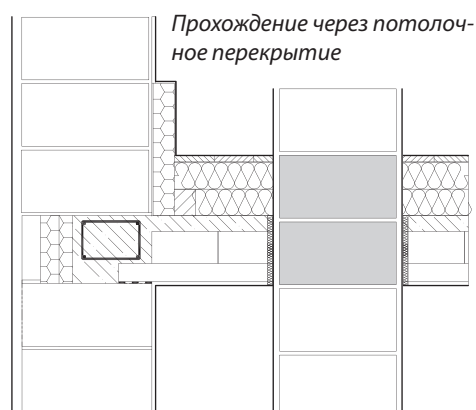



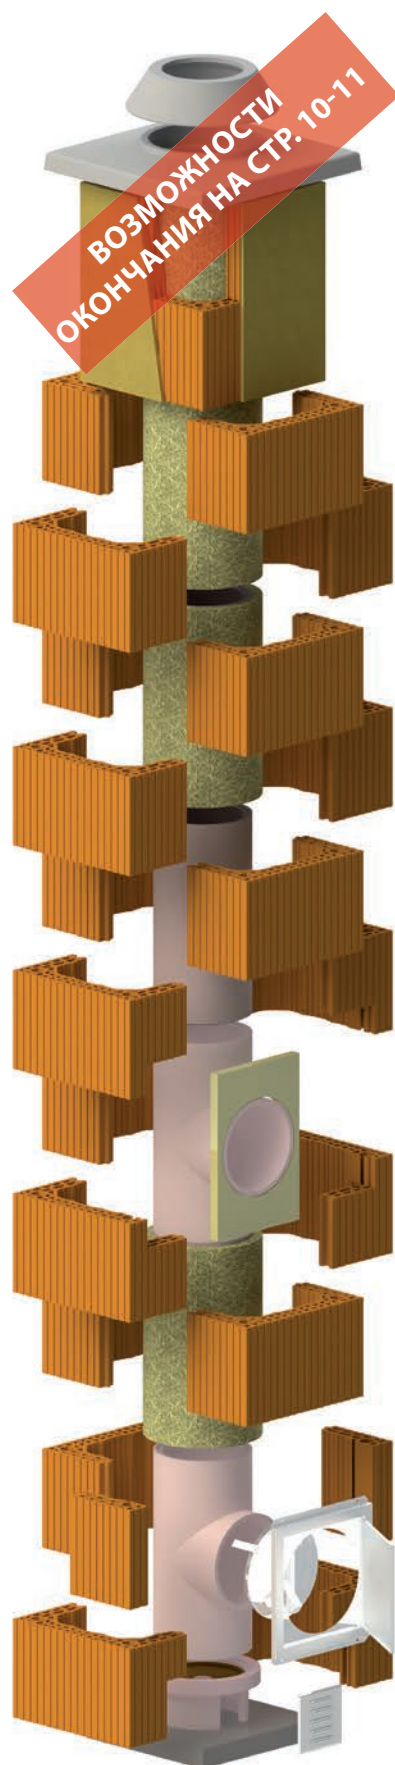

Дымоходная система предназначена для всех видов топлива и для всех типов котлов с естественным отводом продуктов сгорания.

Эта система состоит из шлифованных дымоходных кирпичей, тепловой изоляции и внутренней трубы. Эти три слоя образуют монолитный дымоход, который отличается высокой устойчивостью перед изменениями теплоты и влажности. Задняя вентиляция дымохода обеспечивает его правильную работу.

Дымоходная система HELUZ KLASIK начинаем возводить на основную плиту, которая понесет все дымоходные компоненты.

## Внутренние шамотные трубы

Дымоходные трубы, тройники для подключения потребителя и тройники для подключения дверцы изготовлены из высококачественного шамота, который отличается высокой степенью стойкости в отношении к высоким температурам и кислотному конденсату.

Систему HELUZ KLASIK можно комбинировать с любой другой дымоходной системой HELUZ (за исключением системы MINI) включая целую или половинную пустую шахту. Система так же подходит для реконструкции дымоходов.



Комбинация дымоходных систем HELUZ KLASIK и HELUZ MULTI – т.н. двухходовой дымоход

## HELUZ KLASIK

- » трехслойная дымоходная система
- » для потребителей с естественной тягой (N1)
- » диаметр внутренних труб : 160, 180 и 200 мм
- » противопожарная устойчивость EI 90
- » гарантия 30 лет



## РЕКОМЕНДУЕМ – HELUZ MULTI

Универсальная дымоходная система, которая исполнит запросы самых требовательных покупателей. Благодаря внутренним тонкостенным керамическим трубам предназначена для современного отопления. Конструкция системы позволяет отводить продукты сгорания и подачу воздуха к потребителю.

### Преимущества тонкостенных керамических труб

Главное преимущество состоит в возможности присоединения любого потребителя, который Вы заранее выберете – камин, любые газовые котлы (атмосферные, с избыточным и недостаточным давлением). Внутренние трубы очень точные, стабильные при экстремальных температурных колебаниях и нечувствительные к влажности, коррозии и кислотам, так же снабжены горлом, которое обеспечивает прочность и плотность соединения.

Систему можно комбинировать с любыми другими дымоходными системами HELUZ (за исключением системы MINI) включая целые и половинные пустые шахты. Система так же подходит для реконструкции дымохода. **Гарантийный срок 30 лет.**

### HELUZ MULTI Твердое топливо

- » трехслойная дымоходная система
- » для атмосферных котлов с выходной температурой продуктов сгорания макс. 600 °C
- » диаметр внутренних труб: 160, 180 и 200 мм
- » противорожарная устойчивость EI 90



Тройник для  
подключения  
потребителя  
45°

Тройник для  
подключения  
потребителя  
90°




Дымоходная система HELUZ MULTI для твердого топлива с тепловой изоляцией. Система MULTI для газообразного топлива поставляется без изоляции.

### HELUZ MULTI ГАЗ

- » двухслойная дымоходная система
- » для котлов с избыточным и недостаточным давлением, с выходной температурой продуктов сгорания макс. 200 °C
- » диаметр внутренних труб: 140, 160, 180 и 200 мм
- » противопожарная устойчивость EI 60



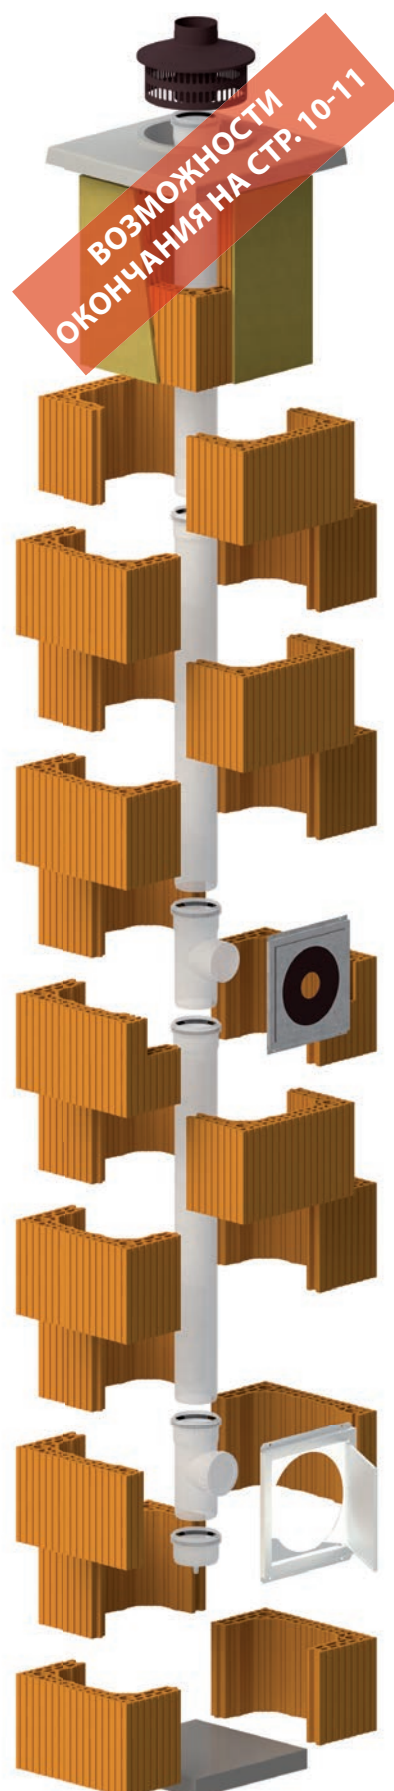

Двухслойная дымоходная система подходит для котлов, работающих на газообразном и жидком топливе с избыточным и недостаточным давлением у которых выходная температура продуктов сгорания не превышает 120 °С.

## Свойства дымоходной системы HELUZ ГАЗ

Эта система состоит из пластиковой внутренней трубы и шлифованных дымоходных кирпичей.


Высококачественные внутренние пластиковые трубы отличаются нечувствительностью к агрессивным конденсатам, которые образуются при работе низкотемпературных и конденсационных котлов с высокой тепловой стабильностью.

Подача воздуха к котлу и отвод продуктов сгорания с помощью одного тела дымовой трубы становится возможным благодаря специальной конструкции конуса.

Систему можно комбинировать с любой другой дымоходной системой HELUZ (кроме системы MINI) включая целые и половинные пустые шахты.



Дымоходная система HELUZ ГАЗ с внутренней пластиковой трубой

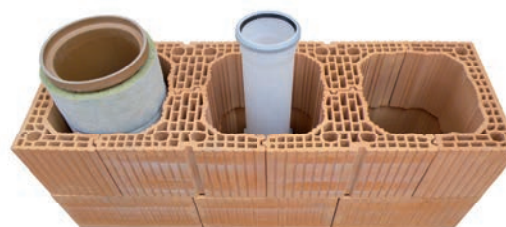

Комбинация дымоходной системы HELUZ MULTI, HELUZ ГАЗ и пустой вентиляционной шахты – т.н. трехходовой дымоход



Дымоходная система HELUZ ГАЗ оканчивается конусом, который отводит продукты сгорания и одновременно через боковые отверстия приводит воздух к потребителю.

## HELUZ ГАЗ

- » двухслойная дымоходная система
- » для котлов, работающих на газообразном и жидком топливе с избыточным и недостаточным давлением
- » макс. Температура продуктов сгорания 120 °С
- » диаметр внутренних труб: 80, 110, 125 и 160 мм
- » противопожарная устойчивость EI 60
- » гарантия 15 лет





Хотите построить дымоход и еще не знаете какой котел у Вас будет? У нас есть решение для Вашей ситуации – дымоходная система HELUZ METAL, которая справится одновременно с высокими температурами и с высоким избыточным давлением.

Эта дымоходная система подходит для всех видов топлива и для всех типов потребителей. Ее можно использовать для атмосферных котлов и котлов с избыточным давлением (а так же с высоким избыточным давлением).

#### **Преимущества системы с внутренней трубой из нержавеющей стали**


Внутренние трубы из нержавеющей стали **легче, чем другие материалы, кислотостойкие, обладающие высокой стойкостью** (они не трескаются под влиянием высокой температуры) и **не впитывают влагу**.

Благодаря маленькой толщине отличаются очень низкой аккумуляцией тепла. В результате быстрее нагревается тело дымовой трубы. Гладкая поверхность внутренних труб из нержавеющей стали препятствует оседанию сажи. **Дымоход сразу после окончания составления можно использовать.** Не надо ждать на застывание соединяющей массы.

Систему можно комбинировать с любой другой дымоходной системой HELUZ (кроме системы MINI) включая целую и половинную пустую шахту. Гарантийный срок – 10 лет.

### **HELUZ METAL - N**

- » для атмосферных котлов (0 Па)
- » толщина стенки трубы: 1 мм
- » диаметр: 160 и 200 мм



Манжета из нержавеющей стали

### **HELUZ METAL - P**

- » для котлов с избыточным давлением (до 200 Па)
- » толщина стенки: 0,6 мм
- » диаметр: 80, 100, 120, 160 и 200 мм




Внутренняя труба из нержавеющей стали


### **HELUZ METAL - H**

- » для котлов с избыточным давлением (до 5000 Па)
- » толщина стенки: 0,6 мм
- » диаметр: 80, 100, 120, 160 и 200 мм



Манжета с шляпкой из нержавеющей стали

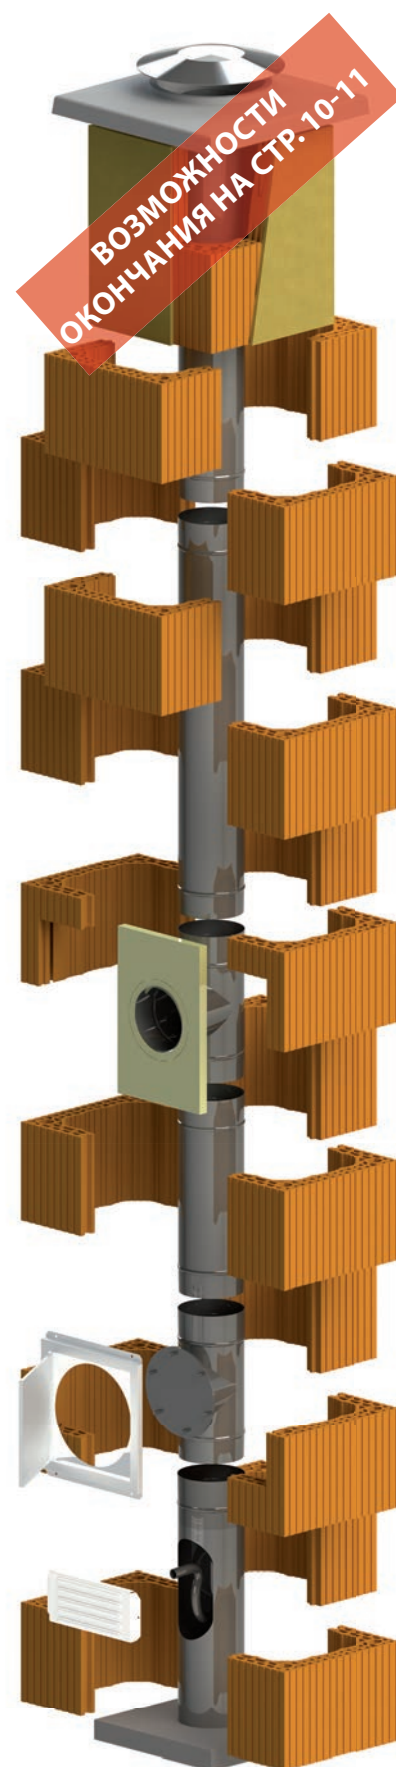

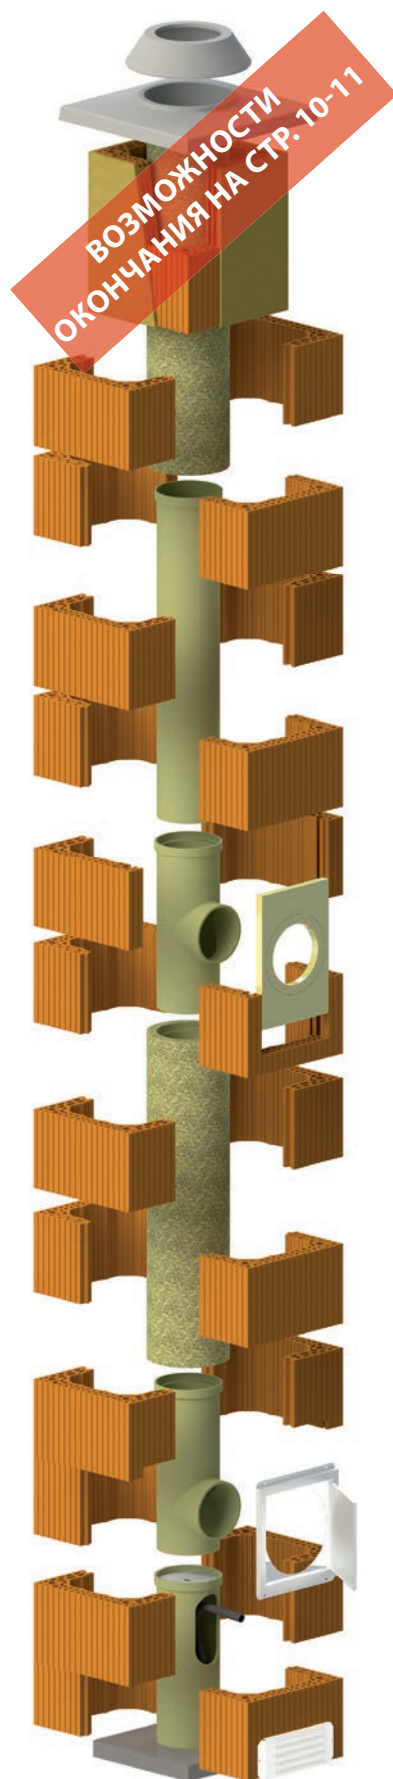

Дымоходная система с изостатическими внутренними трубами нового поколения изготавливаются по самым современным технологиям.

Эта дымоходная система подходит для всех видов топлива и для всех типов котлов с естественным и принудительным отводом продуктов сгорания. Также подходят для общих дымоходов газовых котлов с недостаточным и избыточным давлением. Система позволяет подачу воздуха к котлу одним дымоходом.

### Преимущества внутренних изостатических труб

Изостатическая труба нечувствительна к кислотам, коррозии и к большим температурным колебаниям (также прямой контакт с огнем). Благодаря маленькой толщине она быстро нагревается при топке. Гладкая поверхность стен труб препятствует оседанию сажи. Благодаря почти нулевой впитываемости влаги, **система подходит для мокрого и сухого режима работы**. Соединение изостатических внутренних труб, вместе с соединяющей массой или огнеупорным силиконом, обеспечивает отличную герметичность системы.

Систему можно комбинировать с любой другой дымоходной системой HELUZ (кроме системы MINI) включая целую и половинную пустую шахту. **Гарантия 30 лет.**



Изостатическая внутренняя труба

### HELUZ IZOSTAT твердое топливо

- » трехслойная дымоходная система
- » для атмосферных котлов с выходной температурой продуктов сгорания макс. 600 °C
- » диаметр внутренних труб: 160, 180 и 200 мм
- » противопожарная устойчивость EI 90

### HELUZ IZOSTAT газ

- » двухслойная дымоходная система
- » для котлов с избыточным и недостаточным давлением, с выходной температурой продуктов сгорания макс. 200 °C
- » диаметр внутренних труб: 80, 100, 120, 140, 160 и 200 мм
- » противопожарная устойчивость EI 60



Тройник для подключения потребителя  
HELUZ IZOSTAT





Новая, экономичная, двухслойная дымоходная система предназначена для новостроек и для добавочного строительства в уже готовых объектах. Система применяется у низкотемпературных котлов с выходной температурой продуктов горения макс. 200 °С, у атмосферных котлов и котлов с избыточным давлением (возможно применять и у мокрого режима работы). Конструкция системы позволяет осуществлять подачу воздуха к котлу одним дымоходом.

## Преимущества новых дымоходных кирпичей

Новые дымоходные кирпичи HELUZ-M, которые используются в системе MINI, имеют размеры 240 x 300 мм. Благодаря этому появляется возможность вмонтировать их до внутренних перегородок объекта, которые имеют ширину 240 или 300 мм. Одинаковая ширина дымохода и внутренних перегородок производит хорошее эстетическое впечатление.

*Пустые дымоходные кирпичи, встроенные в внутренние перегородки, можно использовать для разнообразной проводки, климатической техники и т.д.*

## HELUZ MINI - PLAST

- » с пластиковой внутренней трубой
- » для потребителей с выходной температурой продуктов сгорания макс. 120 °С
- » диаметр внутренней трубы: 80 и 110 мм

## HELUZ MINI - METAL

- » с внутренней трубой из нержавеющей стали, толщиной 0,6 мм
- » для котлов с выходной температурой продуктов сгорания макс. 200 °С
- » диаметр внутренних труб: 80 и 100 мм

## HELUZ MINI - IZOSTAT РЕКОМЕНДУЕМ

- » с изостатической внутренней трубой
- » для котлов с выходной температурой продуктов сгорания макс. 200 °С
- » диаметр внутренних труб: 80 и 100 мм




HELUZ MINI - PLAST



HELUZ MINI - METAL



HELUZ MINI - IZOSTAT

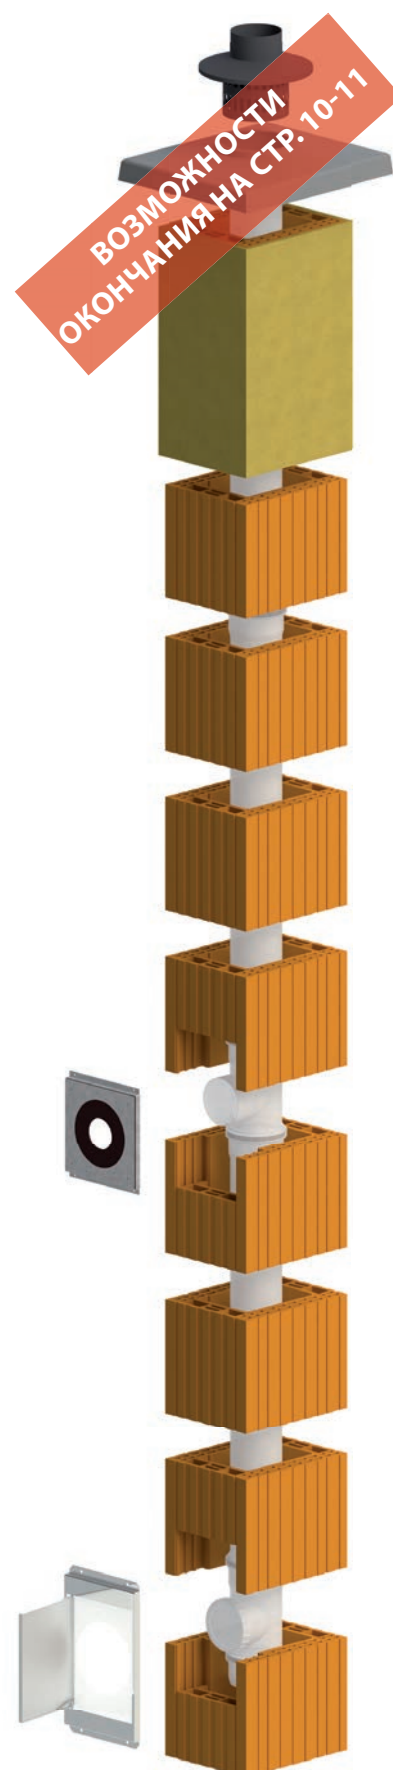

Дымоходная система HELUZ MINI - PLAST

ВОЗМОЖНОСТИ  
ОКОНЧАНИЯ НА СТР. 10-11



## ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ЧАСТИ ДЫМОХОДА НАД КРЫШЕЙ

Кирпичная дымоходная система HELUZ предлагает много вариантов окончания дымохода. У системы MINI возможно применить штукатурку или облицовку кирпичной плиткой HELUZ.

### Основное проведение

Тело дымовой трубы после кладки готово к накладке штукатурки или к облицовке кирпичной плиткой HELUZ.

### Обмуровка дымохода

На консольной плите в части под крышей можно произвести обмуровку чешским или немецким облицовочным кирпичом.



Обмуровка облицовочным кирпичом



Облицовка кирпичной плиткой HELUZ

### Кольца ГРАНД

Тело дымовой трубы из шлифованных дымоходных кирпичей закончено под крышей и далее составлено из отдельных бетонных колец, которые заменяют дымоходный кирпич и одновременно имитируют облицовочную кладку или облицовку из сланца.

### Кольца ГРАНД предлагаем для:

- » одноходового дымохода
- » двухходового дымохода
- » одноходового дымохода с одной половинной шахтой
- » одноходового дымохода с двумя половинными шахтами

### в цветных вариантах:



ГРАНД кольца – сланец



кирпичный

коричневый

красный

черный

По Вашему желанию кольца ГРАНД имитирующие облицовочную кладку мы поставляем с любым цветом.



### ПОКРОВНАЯ ПЛИТА

Покровная плита служит для окончания и прикрытия дымового канала, обеспечивает его правильную работу и охраняет от влияния окружающей среды. Конструкция препятствует затеканию воды в дымоход и одновременно делает возможным заднее проветривание. Для наших дымоходных систем предлагаем покровные плиты из разных материалов.

#### Дымоходные системы KLASIK, MULTI, ГАЗ, IZOSTAT и METAL:

- » из стекловолокнистого бетона – серая
- » керамическая – коричневая или песочная
- » из простого бетона – серая

#### Дымоходная система MINI:

- » керамическая – коричневая или песочная
- » из простого бетона – серая



Дымоходные шляпки Наполеон из меди и нержавеющей стали, чугунные манжеты, покровная плита из стекловолокнистого бетона

### ОКОНЧАНИЕ ДЫМОХОДА

Окончание дымохода, которое его охраняет от влияния окружающей среды и препятствует затеканию воды, необходимо выбирать в соответствии с типом дымоходной системы:

#### Дымоходная система KLASIK, MULTI и IZOSTAT:

- » чугунная манжета – черная
- » бетонная манжета – серая
- » керамическая манжета – коричневая или песочная
- » дымоходная шляпка

Дымоходная манжета может быть дополнена еще шляпкой Наполеон из нержавеющей стали или меди, которую можно также применить у двухходового дымохода.

#### Дымоходная система ГАЗ:

- » головка

#### Дымоходная система METAL:

- » манжета из чугуна
- » манжета из нержавеющей стали с шляпкой-крышей
- » манжета из нержавеющей стали с шляпкой Наполеон из нержавеющей стали или меди

#### Дымоходная система MINI:

- » ГАЗ – головка короткая или длинная
- » METAL – манжета из нержавеющей стали
- » IZOSTAT – манжета из нержавеющей стали

У многоходовых дымоходов с пустой шахтой для ее прикрытия применяется головка пустой шахты.



Дымоходная шляпка



Манжета из нержавеющей стали с шляпкой-крышей



Песочный цвет



Коричневый цвет

Керамическая покровная плита и керамическая манжета



Головка пустой шахты





Трехходовой дымоход

## ПЛАНИРОВКА ТЕЛА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ


Размеры горизонтального разреза **одноходового дымохода** составляют **400 x 400 мм**, **одноходового дымохода с половинной шахтой** – **600 x 400 мм** и **двухходового дымохода** – **800 x 400 мм**. Каждый следующий дымоход канал расширяет дымоход на 400 мм, а половинная шахта на 200 мм.

## ЦЕЛАЯ И ПОЛОВИННАЯ ПУСТАЯ ШАХТА

Если необходимо создать вертикальный канал по целой высоте объекта, то можно применить **пустую шахту** или **половинную пустую шахту**.

Шахта может служить для подачи воздуха к потребителю, проветриванию помещений, ванных комнат, туалетов, как кухонная вытяжка и т.д. может быть использована для проводки, антенн, для размещения вертикального трубопровода дождевой канализации для оттока воды с плоских крыш или ее можно применить как запасную шахту для будущего монтажа.

*Прим.: Если пустая шахта использована в сочетании с системой KLASIK или MULTI, то необходимо внутри пустой шахты соблюсти от внутренней стены расстояние от горючих материалов мин. 50 мм.*

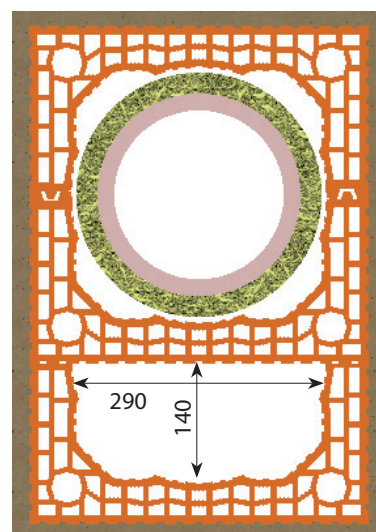





Двухходовой дымоход с пустой шахтой

## ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

Внутренняя длина пустой шахты составляет приблизительно 290 мм и с телом дымовой трубы соединена с помощью шлифованных дымоходных кирпичей НТ, которые применяются каждый второй ряд.

Половинная пустая шахта состоит из дымоходных кирпичей HUS и с телом дымовой трубы она соединена с помощью специальных нержавеющих креплений, которые необходимо положить в каждый третий шов. Размеры внутреннего пространства составляют приблизительно 290 x 140 мм.

Возможности использования половинной шахты

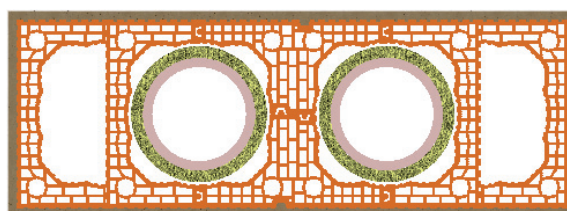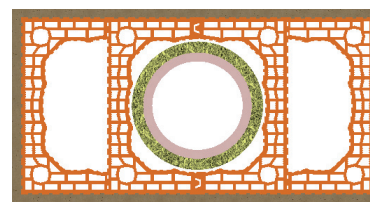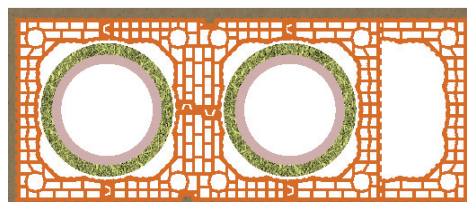


**Для половинных шахт мы предлагаем следующие варианты кровной плиты:**

- » один и половинный канал
- » два и половинный канал
- » одноходовой и два половинных канала
- » двухходовой и два половинных канала



## ДЫМОХОДНЫЙ КОМПЛЕКТ

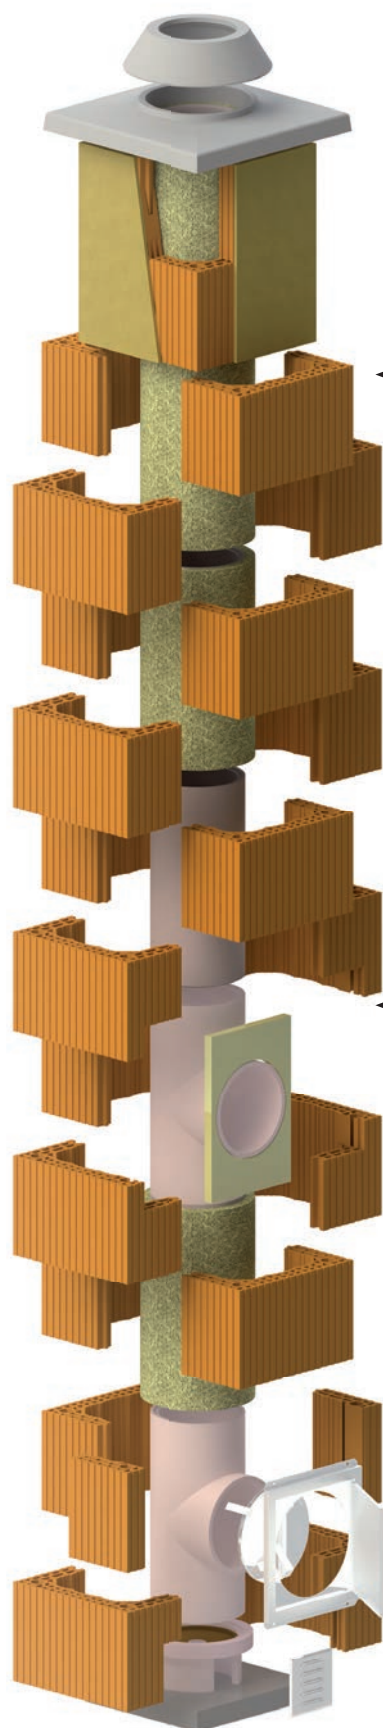

### Дымоходное окончание

- Часть дымохода над крышей
- **Варианты:** основной для применения штукатурки или кирпичной облицовочной плитки и ГРАНД с кольцами кирпичного цвета
- **диаметр:** 160, 180 и 200 мм
- **длина:** 1 м

### Дымоходный сет

- служит для **удлинения тела дымовой трубы HELUZ KLASIK** (любая длина)
- **диаметр:** 160, 180 и 200 мм
- **длина:** 1 м, 2 м и 3 м
- **состав:** дымоходные кирпичи, внутренние дымоходные трубы, тепловая изоляция, клей и соединяющая масса

### Дымоходное основание

- **основание тела дымовой трубы HELUZ KLASIK**
- **диаметр:** 160, 180 и 200 мм
- **длина:** 3,5 м
- **тройник для подключения потребителя:** 45° и 90°
- **состав:** дымоходные кирпичи, внутренние дымоходные трубы, тепловая изоляция, тройник для подключения потребителя с передней изоляционной плитой, вентиляционная решетка, емкость для сбора и отвода конденсата с стаканчиком, тройник для дверцы с дверцей, клей и соединяющая масса

### Дымоходный комплект

- целый дымоход в одном комплекте
- **варианты:** основной вариант в котором часть над крышей готова к применению штукатурки или к облицовке кирпичной плиткой (кирпичная плитка входит в состав комплекта) и вариант ГРАНД с кольцами кирпичного цвета
- **диаметр:** 160, 180 и 200 мм
- **длина:** 6 м, 7 м, 8 м и 9 м
- **тройник для подключения потребителя:** 45° и 90°
- **высота части над крышей:** 1 м в варианте ГРАНД и макс. 1,3 м в ОСНОВНОМ варианте
- **состав:** дымоходные кирпичи, внутренние дымоходные трубы, тепловая изоляция, тройник для подключения потребителя с передней изоляционной доской, вентиляционная решетка, емкость для сбора и отвода конденсата с стаканчиком, тройник для дверцы с дверцей, покровная плита, дымоходная манжета, клей и соединяющая масса (в варианте ГРАНД составной частью комплекта являются: кольца ГРАНД кирпичного цвета, соединяющая и заливочная масса и крепеж)
- **комплект поставляется на одном поддоне**



Поддоны можно складировать друг на друга



### ДЫМОХОДНАЯ НАСАДКА

Если необходимо удлинить дымоход системы KLASIK или MULTI, то можно применить дымоходную насадку. Дымоходная насадка изготовлена из двойного, полированного листа нержавеющей стали толщиной 1 мм, который внутри оснащен тепловой изоляцией. Ее нижнюю часть (прикрепляющую) одновременно составляет покровная плита, которая крепко соединена с телом дымовой трубы и делает возможным заднюю вентиляцию, у дымоходной системы MULTI обеспечивает подачу воздуха к котлу.

Дымоходная насадка поставляется набором с диаметрами 140, 160 и 200 мм, с головой или без головы.

Предлагаемая длина: 0,53 м; 0,78 м; 0,98 м; 1,23 м; 1,48 м; 1,93 м; 2,18 м и 2,43 м.

Максимальная длина дымоходной насадки без укрепления может быть 2,5 м.

### ПРЯМОЙ ДЫМОВОЙ КАНАЛ

Если невозможно подключить потребитель к обыкновенному дымоходному каналу, то можно применить **прямой дымовой канал**. Сквозная дымоходная пята (рис. 1) помещается на несущее балочное перекрытие. Пята делает возможным прохождение наставки из нержавеющей стали потолочной конструкцией и присоединение дымового канала к потребителю (рис. 2). Одновременно несет все элементы тела дымовой трубы и обеспечивает заднюю вентиляцию. **Высота прямого дымового канала ограничена в соответствии с типом подключенного котла.**

Прямой дымовой канал поставляем диаметром 169 и 200 мм для системы KLASIK и 140, 160 и 200 мм для системы MULTI.



Конструкция  
прямого дымо-  
вого канала



### РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЫМОХОДА

Если часть Вашего дымохода над крышей находится в плохом состоянии, то с **нашим набором** Вы легко отремонтируете ее. Ваш дымоход будет опять как новый.

Старый дымоход необходимо разобрать до уровня потолочной конструкции. На нее помещается дымоходная пята и в нее помещается переходная деталь из нержавейки, которая присоединит нижнюю часть дымохода к верхней. Пята делает возможным привод воздуха в новый дымоход и несет все элементы нового тела дымовой трубы. Переходная деталь изготавливается по заказу в соответствии с типом дымохода.

Наш набор поставляется с диаметрами **160 и 200 мм** у системы **KLASIK**, и с диаметрами **140, 160 и 200 мм** у системы **MULTI**. Для разгрузки потолочной конструкции набор можно дополнить дымоходной насадкой.



# Квалифицированная помощь

Наши дилеры Вам предложат расчет дымоходной системы или отдельных компонентов, вычисление поперечного сечения и квалифицированное консультирование.



 **HELUZ**<sup>®</sup>